

MINI CUCINA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Servicio Técnico

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente comuníquese al:

Departamento de Atención al Cliente

Tel: (5411) 4746 – 6444

Fax 4746 – 7011

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs.
Será atendido correctamente por personal especializado
envíe sus consultas y sugerencias por mail:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos
para toda sus líneas de griferías y accesorios para Baños.

www.hidromet.com.ar



Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa

"Hidromet s.a.c.i se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso"





HIDROMET

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cartucho con sistema cerámico.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.



Cartucho cerámico

LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

NO UTILICE

Abrasivos en general
Limpiadores líquidos con abrasivos.
Polvos de limpieza.
Esponjas metálicas o de fibras plásticas.
Paños fibrosos.
Lavandina pura o cloro puro

Para la limpieza utilice un paño suave con jabón líquido y neutro, enjuague con agua y séquelo. Se recomienda el uso de productos siliconados cada 15 días, en lo posible del tipo utilizados en los interiores de los automóviles o bien lustra muebles.

Las incrustaciones de sarro pueden ser eliminadas colocando sobre la pieza un paño mojado en vinagre de alcohol tibio. La empresa no se hará responsable por manchas producidas por el sarro en zonas donde las aguas provistas sean duras.

Limpieza del aireador espumante: desenrosque el aireador con la llave plástica girando la misma hacia la izquierda, si posee restos sueltos lávelo bajo un fuerte chorro de agua.

Si el mismo posee sarro, colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche. Luego enjuáguelo y vuelva a montarlo.

PRECAUCIÓN

No retire los cartuchos,, éstos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet. Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes. Con este sistema usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras. Además con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos originales para todas sus líneas de grifería y accesorios para baños.

IMPORTANTE

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 kg. y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las griferías y accesorios Hidromet han pasados rigurosos controles de calidad.

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina, entre otros. Si no fuese así, se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posean la protección adecuada para no dañar el acabado.


Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Para la correcta instalación y funcionamiento de la grifería Ud. deberá seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

- 1) Retire el Monocomando de la caja. Los flexibles de alimentación van ajustados y controlados, no lo desarme.
- 2) Coloque la varilla roscada, la base campana y el aro de goma.
- 3) Pase a través de la mesada los flexibles y la varilla roscada.
- 4) Desde la parte inferior colocar la arandela de goma, junto con la base metálica. Coloque la tuerca y ajuste hasta lograr la fijación del Monocomando.
- 5) Conecte los flexibles de agua fría y caliente a sus respectivas tomas.

Conjunto Monocomando

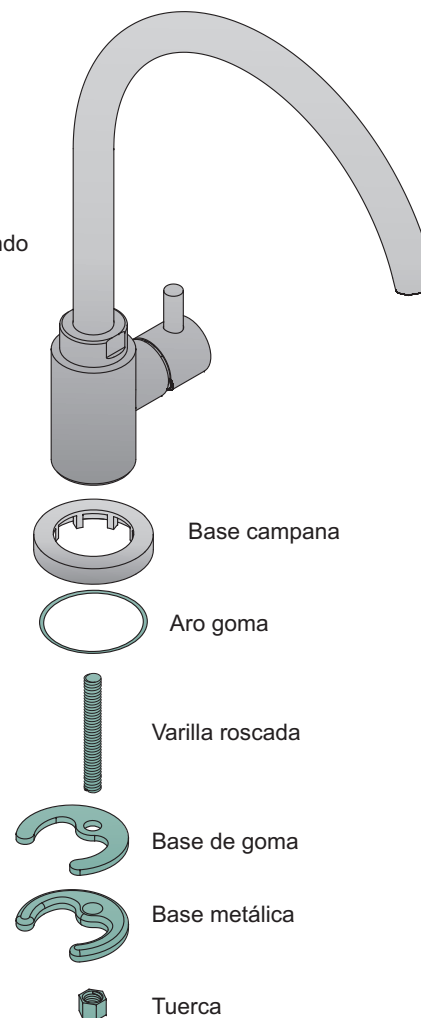

Base campana

Aro goma

Varilla roscada

Base de goma

Base metálica

Tuerca



Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas que podrían llegar a dañar el cartucho cerámico y tapar el aireador espumante.