

# ONE

  
Unicontrol®

## Servicio Técnico

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente comuníquese al:

### Departamento de Atención al Cliente

Tel: (5411) 4746 – 6444

Fax 4746 – 7011

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs.  
Será atendido correctamente por personal especializado  
envíe sus consultas y sugerencias por mail:

[Serviciotecnico@hidromet.com.ar](mailto:Serviciotecnico@hidromet.com.ar)

Además con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos  
para toda sus líneas de griferías y accesorios para Baños.

[www.hidromet.com.ar](http://www.hidromet.com.ar)



Seguinos en:



[www.hidromet.com.ar](http://www.hidromet.com.ar)



Hidromet Grifería



@hidrometsa




  
**HIDROMET**

“Hidromet s.a.c.i se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo  
aviso”

**ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.**  
**Este modelo de grifería utiliza cartuchos con sistema Unicontrol.**  
**Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.**

**Nueva Tecnología**

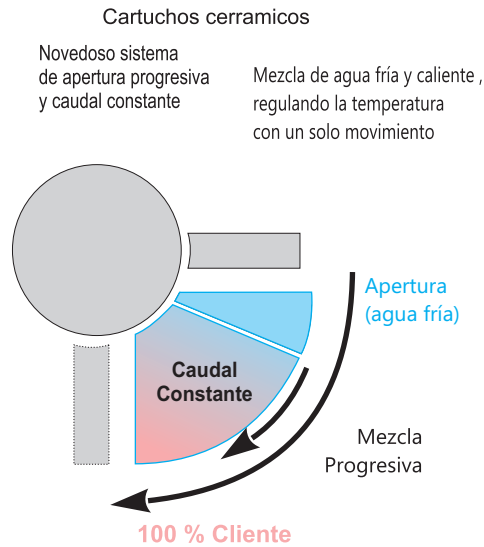

#### LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

#### NO UTILICE

Abrasivos en general  
 Limpiadores líquidos con abrasivos.  
 Polvos de limpieza.  
 Esponjas metálicas o de fibras plásticas.  
 Paños fibrosos.  
 Lavandina pura o cloro puro

Para la limpieza utilice un paño suave con jabón líquido y neutro, enjuague con agua y séquelo. Se recomienda el uso de productos siliconados cada 15 días, en lo posible del tipo utilizados en los interiores de los automóviles o bien lustra muebles.

Las incrustaciones de sarro pueden ser eliminadas colocando sobre la pieza un paño mojado en vinagre de alcohol tibio. La empresa no se hará responsable por manchas producidas por el sarro en zonas donde las aguas provistas sean duras.

#### PRECAUCIÓN


No retire los cartuchos unicontrol, éstos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet. Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes. Con este sistema usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras. Además con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos originales para todas sus líneas de grifería y accesorios para baños.

Recuerdo purgar la cañería durante 10 minutos antes de proceder a la instalación. La presión recomendada es 1kg/cm<sup>2</sup> y un caudal mínimo de 18 lts/min.

Es importante remarcar que todas las piezas van ajustadas a mano, excepto aquellas que posean una superficie apta para ejercer fuerza de ajuste.

COCINA ONE

## ARMADO MONOCOMANDO DE COCINA ONE CON PICO GIRATORIO

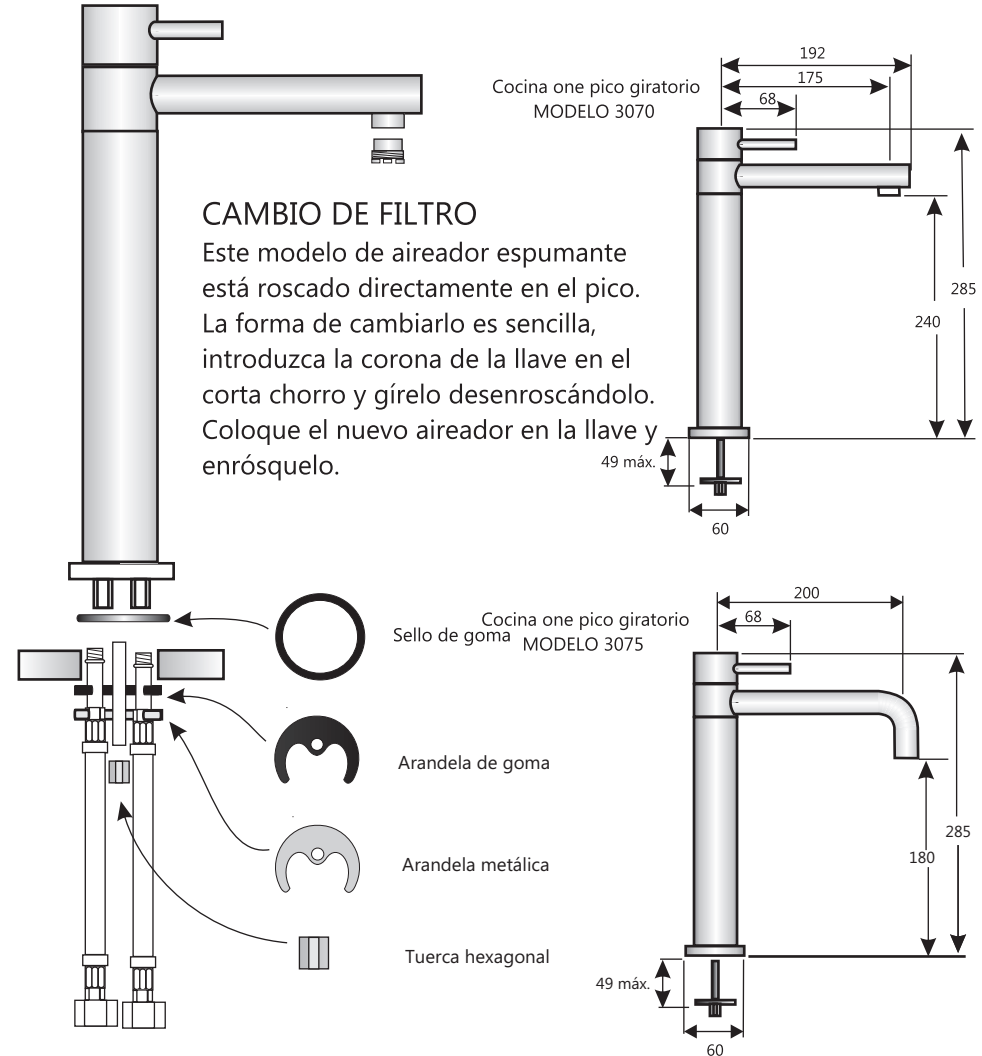

#### MONTAJE

La instalación de la grifería de cocina ONE es igual para ambos modelos (3070 y 3075). Ajuste los flexibles a mano, o si fuese necesario tome dos llaves fijas, una de 11 mm para el flexible y otra de 1/2 para los hexágonos de ingreso al monocomando, Luego coloque la varilla roscada, controle que el sello de goma este en el alojamiento del aro base. A continuación pase los flexibles y la varilla por la perforación de la mesada. Coloque la arandela de goma plana y la metálica (fig. 1), luego la tuerca hexagonal ajustándola con la llave fija de 11mm. Finalmente conecte los flexibles a las salidas de agua (caliente y fría).